



ООО «Имаг»

119017, Москва, а/я 425, e-mail: info@emag.ru

Цифровой адаптер Plantronics DA-60



Инструкция по эксплуатации

PLANTRONICS
SOUND INNOVATION™



Компания Plantronics благодарит вас за приобретение цифрового адаптера Plantronics DA-60.

Цифровой адаптер DA60 предназначен для подключения профессиональных телефонных гарнитур H-серии к компьютерам через USB разъем. Адаптер создан на базе цифрового сигнального процессора, который в сочетании с технологией Call Clarity™ позволяет устранить канальное эхо и уменьшить шумы, обеспечивая по-настоящему высокое качество звука.

DA60 подключается к свободному USB-порту компьютера и его инсталляция выполняется автоматически в режиме Plug-and-Play. Адаптер совместим со всеми компьютерами, работающими с операционными системами MS Windows 2000/XP. Гарнитура подключается к адаптеру при помощи разъема Quick Disconnect™.

В комплекте с вашим адаптером поставляется программное обеспечение PerSono™Pro 2.0. Его настройка осуществляется предельно просто. С помощью специального экранного меню вы можете выбрать нужную модель гарнитуры и оптимальные настройки рабочих параметров адаптера.

Если вам не нужно производить специфические настройки оборудования, то нет необходимости устанавливать программное обеспечение. К тому же на разъеме QD вашего адаптера есть кнопки регулировки громкости динамика и кнопка отключения микрофона (Mute).

1. Инструкция по установке ПО PerSono™

Минимальные системные требования:

Windows 2000/XP

- Pentium II 166 МГц или эквивалентный ему процессор;
- 10 Мб свободного места на жестком диске;
- 16 Мб оперативной памяти (32 для Windows 2000);
- устройство чтения компакт-дисков (CD-ROM);
- порт USB.

Macintosh OS 9.0.4 или выше

- Power PC 604 или лучше;
- устройство чтения компакт-дисков (CD-ROM);
- порт USB.

1. Вставьте установочный диск Plantronics PerSono в CD-ROM-привод вашего компьютера. Если программа установки не запускается автоматически, сделайте следующее:

Windows:

- на рабочем столе дважды щелкните мышкой по значку "Мой компьютер";
- в открывшемся окне дважды щелкните по значку "Plantronics PerSono CD";
- в открывшемся окне дважды щелкните по значку "Setup.exe".

Пользователи должны обладать правами администратора для установки ПО PerSono 2.0 на свои компьютеры.

Macintosh:

- дважды щелкните мышкой по значку "Plantronics PerSono CD";
- в открывшемся окне дважды щелкните по значку "readme.txt";
- в открывшемся окне дважды щелкните по значку "PerSono Intro".



2. В открывшемся окне программы установки щелкните мышкой по кнопке "Continue".

3. Windows:

Щелкните мышкой по кнопке "PerSono Install", чтобы запустить установку.

Macintosh:

Дважды щелкните мышкой по значку "PerSono Installer". Программа установки позволяет вам зарегистрировать вашу копию ПО PerSono в режиме он-лайн. Заполните форму и зарегистрируйтесь.

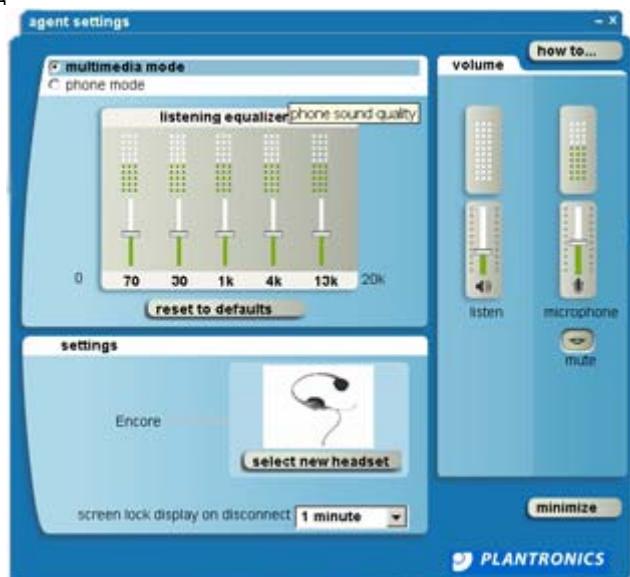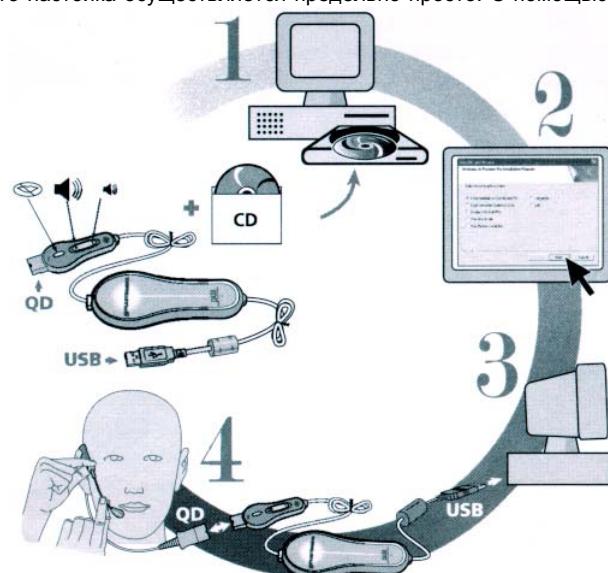



Macintosh...

1. Я не слышу звука из динамиков гарнитуры. Почему?

1. Убедитесь, что регулятор громкости звука гарнитуры в PerSono не установлен на минимум.
2. Проверьте качество соединения. Отключите гарнитуру от компьютера, а затем подключите снова. Подождите 15 секунд, чтобы компьютер распознал USB-соединение.

2. Почему не работает микрофон гарнитуры?

Убедитесь в том, что ваша гарнитура (USB Audio Device) выбрана как устройство записи по умолчанию на панели управления звуком, и что уровень громкости микрофона на странице "Microphone" Центра Управления PerSono установлен правильно.

3. Как регулируется громкость микрофона гарнитуры?

В Центре Управления PerSono имеется стандартный регулятор громкости микрофона. Он расположен на странице "Microphone".

4. Когда я подключаю гарнитуру к компьютеру, система пытается найти драйвер Plantronics. Что делать в этой ситуации?

1. Отключите гарнитуру от компьютера.
2. Установите ПО PerSono с установочного диска, поставляемого с гарнитурой.
3. Снова подключите гарнитуру к компьютеру.

5. Могу ли я использовать внешние динамики одновременно с моей гарнитурой?

Нет, ваша система использует только одно устройство вывода звука по умолчанию. Когда ваша гарнитура подключена к USB-порту, в качестве устройства по умолчанию выступает она. Чтобы использовать внешние динамики в качестве устройства вывода звука по умолчанию, вы должны отключить гарнитуру от USB-порта вашего компьютера.

6. Мои приложения распознавания речи не распознают сигнал микрофона. Что делать?

Некоторые приложения распознавания речи принудительно устанавливают уровень громкости микрофона, несовместимый со стандартным для гарнитур Plantronics DSP. Чтобы исправить эту ошибку, посетите Web-сайт Plantronics, расположенный по адресу <http://www.plantronics.com/digital>, и загрузите оттуда

соответствующее обновление для PerSono, или обратитесь к производителю вашего программного обеспечения. Остальные часто задаваемые вопросы содержатся в разделе FAQ системы помощи PerSono.

Уход за адаптером

Регулярно протирайте адаптер от пыли и других загрязнений. Протирайте адаптер мягким, слегка влажным куском ткани. Не используйте для протирки растворитель и другие чистящие средства, это может повредить корпус адаптера.

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, в службу поддержки Plantronics

support@plantronics.ru

О компании Plantronics:

Компания Plantronics — всемирно известный производитель телефонных гарнитур и сопутствующей специализированной аппаратуры для call-центров, офиса, мобильной и других видов связи. Год основания — 1961г. (США). В 1986г. компания основала отделение в Англии и вышла на европейский рынок. В настоящее время имеет представительства в 20 странах.